Máquina de hielo ZBE 30-10

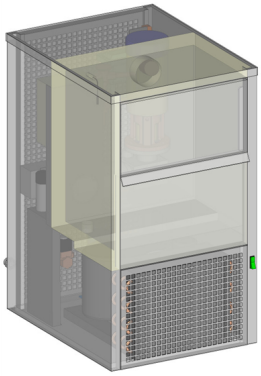

Componentes de alta calidad ...

...en una caja de acero inoxidable robusta

Características principales

- Rendimiento: 30 kg/24 h hielo troceado
- Temperatura ideal del hielo de -0,5 °C, con agua de red o agua destilada - hielo Standard o hielo Micro
- Depósito de hielo integrado
- Construcción compacta - posibilidad de empotrar o encastrar
- Diseñada para producción continua-
  24 horas - 7 días de la semana
- HygienePlus: Circuito de agua cerrado -
  no hay contaminación por influencia externa
- Tecnología ecológica
  Sin piezas rotativas en el circuito de frío del evaporador -
  sin escapes de refrigerante

Hielo estándar



Hielo Micro

Medidas y conexiones

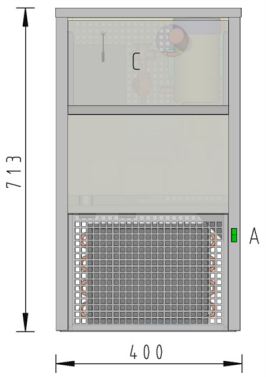

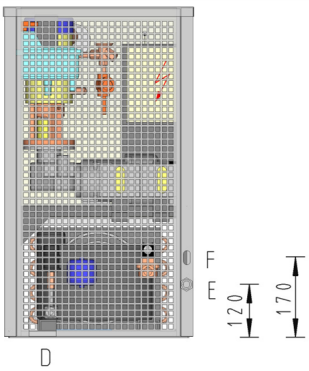

A interruptor de servicio
C compuerta extracción de hielo
D conexión eléctrica
E entrada de agua
F rebosadero desagüe

por cuenta del cliente:
filtro de agua
llave de paso
protección electr.
conexión de desagüe
(sin contacto)

Especificación

Made in Germany

Datos técnicos

	ZBE 30-10
30 kg/24 h rendimiento nominal con	20 °C temperatura del aire y 15 °C temperatura del agua
medidas	40 cm x 50 cm x 71 cm
peso	60 kg
carcasa	Acero Inox interior y exterior 1.4301
capacidad de depósito aislamiento, espuma de poliuretano	10 kg 40 mm
electricidad consumo eléctrico electricidad plena carga grado de protección por el cliente tensión de alimentación fusibles, reacción lenta sección de cable, Cu	 0,4 kW 2,5 A IP54 1/N/PE ~ 230V 50 Hz 16 A 1,5 mm²
agua entrada de agua desagüe por el cliente presión calidad valor de pH grado de dureza temperatura	 3/4 " rosca exterior 19x13 mm manguera 1 - 5 bar agua potable 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 5 °C - 30 °C
temperatura ambiente	7 °C - 42 °C
condensador flujo de aire emisión calor	refrigerado por aire 230 m³/h 0,42 kW
refrigerante R452A / R404A	0,4 kg
compresor capacidad frigorífica temperatura de evaporación temperatura de condensación	hermético 0,14 kW -11 °C 33 °C
nivel intensidad sonora	45 dBA (3 m)

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

La máquina de hielo ZIEGRA se entrega lista para conectarla a las redes de electricidad y agua según reglamento y certificado CE.

ZIEGRA calidad y seguridad

- presostato de alta presión
- control entrada de agua
- Termostato en el depósito - desconecta la máquina en cuanto el depósito esté lleno y la conecta automaticamente al retirar hielo.
- Protección para el motor - Compresor y motor reductor

Accesorios entregados adicionalmente

- Cable de alimentación 5 metros
- Manguera de entrada de agua de 2 metros
- Tubo de desagüe: 2 metros
- Pala de PE para hielo

Especificación

Made in Germany