



Componentes de alta calidad en una carcasa robusta de acero inoxidable

Características principales

- Rendimiento: 375 kg/24 h de hielo picado a una temperatura ambiente de 35 °C y una temperatura del agua de 25 °C
- Diseñado para un funcionamiento continuo: 24 horas al día, 7 días a la semana
- Diseño higiénico:
Sistema de agua cerrado: protección contra la contaminación por influencias externas
- Tecnología respetuosa con el medio ambiente:
Sin piezas giratorias en el circuito de refrigeración del evaporador: sin fugas de refrigerante




StandardIce (SE)



Microlce (ME)

Dimensiones y conexiones

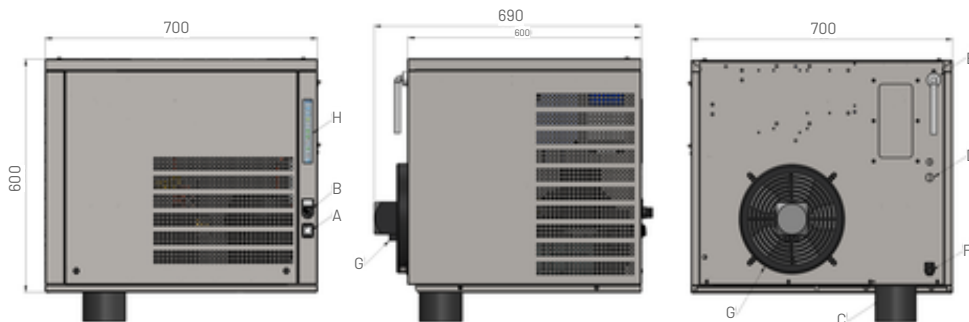

- A** Interruptor de servicio
- B** Interruptor de enjuague (opcional)
- C** Salida de hielo
- D** Conexión eléctrica
- E** Entrada de agua
- F** Salida de agua
- G** Ventilador del condensador
- H** Indicador de estado

A cargo del cliente:
Filtro de agua
Grifo de cierre
Protección eléctrica
Conexión de desagüe (sin contacto)

Datos técnicos

Generalidades

	ZBE 375 (R454C 35 °C) 230 V
Rendimiento nominal [kg/24h]	375
Dimensiones (L x An x Al) [cm]	60 x 70 x 60
Peso [kg]	100
Carcasa	Acero inoxidable 1.4301/1.4307
Temperatura ambiente [°C]	5 - 45
Volumen mínimo del local [m³]	25,6

Refrigerante

	ZBE 375 (R454C 35 °C) 230 V
Refrigerante	R454C
Cantidad de refrigerante [kg]	1,5

Datos eléctricos

	ZBE 375 (R454C 35 °C) 230 V
Tensión de alimentación	1/N/PE~230V50Hz
Corriente a plena carga [A]	7,5
Consumo eléctrico [kW]	1,7
Fusible, lento	16 A
Tipo de protección	IP 54
Sección de cable [mm²], Cu	1,5

Datos de conexión al agua

	ZBE 375 (R454C 35 °C) 230 V
Temperatura del agua [°C]	10 - 30
Presión del agua [bar]	1 - 5
Calidad	Agua potable
Valor pH	7,2 - 9,5
Grado de dureza	6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO ₃ /l
Entrada de agua	Rosca exterior de 3/4"
Desagüe	Boquilla de manguera de 14 mm

Condensador

	ZBE 375 (R454C 35 °C) 230 V
Condensador	Refrigeración por aire
Corriente transmisora de calor [m³/h]	1000
Emisión de calor [kW]	3

Compresor

	ZBE 375 (R454C 35 °C) 230 V
Compresor	totalmente hermético
Capacidad frigorífica [kW]	1,9
Temperatura de evaporación [°C]	-17
Temperatura de condensación [°C]	45

Emisiones sonoras

	ZBE 375 (R454C 35 °C) 230 V
Nivel de potencia acústica [dBA]	67,5
Nivel de presión acústica 3 m [dBA]	55

Sujeto a modificaciones técnicas. En caso de discrepancias, póngase en contacto con nosotros.

Contenido del paquete

La máquina de hielo ZIEGRA se entrega conforme a la normativa CE y lista para su uso, solo hay que conectarla al suministro de agua y electricidad.

Calidad y seguridad ZIEGRA

- Indicador de estado
- Interruptor de alta/baja presión
- Protección del motor: compresor y motorreductor
- Control de sobretensión y subtensión en máquinas trifásicas
- Control del nivel de agua

Accesorios incluidos

- Manguera de expulsión de hielo o conducto de expulsión de hielo, según sea necesario
- Desconexión cuando el depósito o contenedor está lleno
- Cable de conexión con enchufe
- Manguera de entrada y salida de agua
- Pala para hielo de PE
- Amplia gama de accesorios disponibles bajo pedido