Máquina de hielo CoolNat ZBE 30-10 R290

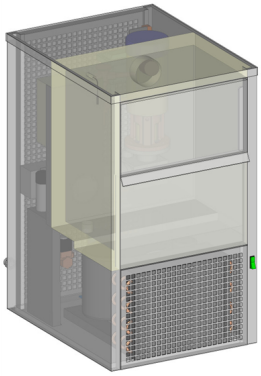

Componentes de alta calidad ...

...en una caja de acero inoxidable robusta

CoolNat
Cooling made by Nature

Características principales

- Rendimiento: 30 kg/24 h hielo troceado
- Temperatura ideal del hielo de -0,5 °C, con agua de red o agua destilada - hielo Standard o hielo Micro
- Depósito de hielo integrado
- Construcción compacta - posibilidad de empotrar o encastrar
- Diseñada para producción continua-
  24 horas - 7 días de la semana
- HygienePlus: Circuito de agua cerrado -
  no hay contaminación por influencia externa
- Tecnología ecológica
  Refrigerante natural Propano - R290
  Sin piezas rotativas en el circuito de frío del evaporador -
  sin escapes de refrigerante

Hielo estándar



Hielo Micro

Medidas y conexiones

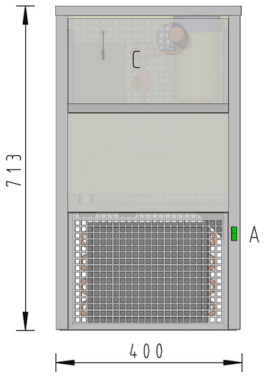

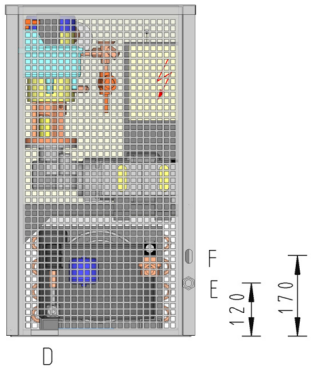

A interruptor de servicio
C compuerta extracción de hielo
D conexión eléctrica
E entrada de agua
F rebosadero desagüe

por cuenta del cliente:
filtro de agua
llave de paso
protección electr.
conexión de desagüe
(sin contacto)

Made in Germany

Máquina de hielo CoolNat ZBE 30-10 R290

Datos técnicos

	ZBE 30-10
30 kg/24 h rendimiento nominal con	20 °C temperatura del aire y 15 °C temperatura del agua
medidas (l x a x h)	40 cm x 50 cm x 71 cm
peso	60 kg
carcasa	Acero Inox interior y exterior 1.4301/1.4307
capacidad de depósito aislamiento, espuma de poliuretano	10 kg 40 mm
electricidad consumo eléctrico electricidad plena carga por el cliente tensión de alimentación fusibles, reacción lenta sección de cable, Cu	 0,3 kW 1,7 A 1/N/PE ~ 230V 50 Hz 16 A 1,5 mm²
agua entrada de agua desagüe por el cliente presión calidad valor de pH grado de dureza temperatura	 3/4 " rosca exterior 19x13 mm manguera 1 - 5 bar agua potable 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 10 °C - 25 °C
temperatura ambiente	10 °C - 42 °C
condensador flujo de aire emisión calor	refrigerado por aire 230 m³/h 0,42 kW
refrigerante R290	0,09 kg
compresor capacidad frigorífica temperatura de evaporación temperatura de condensación	hermético 0,14 kW -11 °C 33 °C
nivel intensidad sonora	45 dBA (3 m)

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

La máquina de hielo ZIEGRA se entrega lista para conectarla a las redes de electricidad y agua según reglamento y certificado CE.

ZIEGRA calidad y seguridad

- Presostato de alta y baja presión
- control entrada de agua
- Termostato en el depósito - desconecta la máquina en cuanto el depósito esté lleno y la conecta automaticamente al retirar hielo.
- Protección para el motor - Compresor y motor reductor

Accesorios entregados adicionalmente

- Cable de alimentación 5 metros
- Manguera de entrada de agua de 2 metros
- Tubo de desagüe: 2 metros
- Pala de PE para hielo

Opciones

- Otros voltajes

Made in Germany